




Produktbeskrivelse

Åben stål fjeder med montage plader konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 400 O/min.

Til bund og top af fjederen er der klæbet en oliebestandig og skridsikker gummi plade, for at dæmpe de højere liggende egenfrekvens i fjederen. Fås også med gevind tap i én el. begge ender.

Anvendelse

Andvendes bl.a. til genveks anlæg, varmepumper, ventilatorer, aircondition anlæg og køletårne.

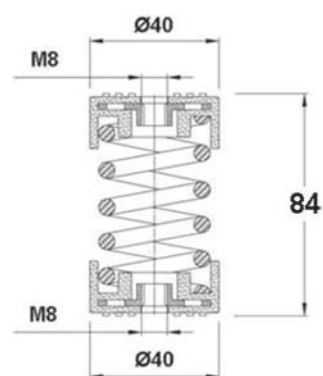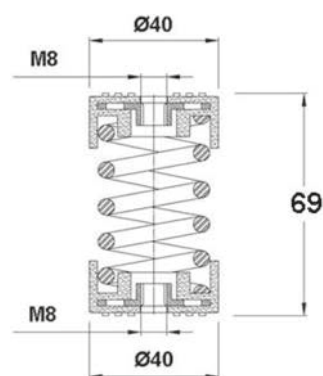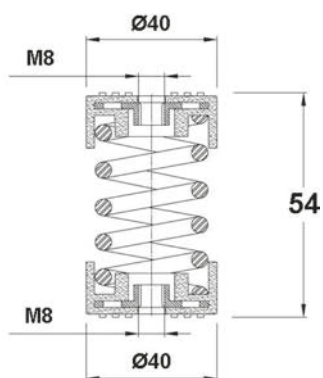

Type	Egen vægt [g]	Stivhed [kg/mm]	Belastning [kg]	Nedbøjning [mm]	Højde [mm]
FDO4054-009	0,08	0,4	9	22	54
FDO4069-012	0,09		12	31	69
FDO4084-014	0,11		14	34	84
FDO4054-015	0,08	0,7	15	22	54
FDO4069-017	0,10		17	24	69
FDO4084-025	0,11		25	36	84
FDO4054-019	0,09	1,0	19	19	54
FDO4069-026	0,10		26	26	69
FDO4084-036	0,11		36	36	84
FDO4054-034	0,09	1,7	34	20	54
FDO4069-039	0,11		39	23	69
FDO4084-044	0,15		44	26	84
FDO4054-035	0,10	2,3	35	15	54
FDO4069-060	0,12	2,5	60	24	69
FDO4084-065	0,15		65	26	84
FDO4054-045	0,10	3,0	45	15	54
FDO4069-069	0,12		69	23	69
FDO4084-084	0,14		84	28	84
FDO4069-078	0,13	3,7	78	21	69
FDO4084-096	0,16		96	26	84
FDO4054-056	0,11	4,6	56	12	54
FDO4069-092	0,13		92	20	69
FDO4084-106	0,16		106	23	84
FDO4054-084	0,11	6,0	84	14	54
FDO4069-108	0,13		108	18	69
FDO4084-144	0,17		144	24	84
FDO4054-101	0,12	7,2	101	14	54
FDO4069-130	0,15		130	18	69
FDO4084-166	0,18		166	23	84
FDO4054-108	0,15	9,0	108	12	54
FDO4069-144	0,16		144	16	69
FDO4084-189	0,20		189	21	84
FDO4054-127	0,13	10,6	127	12	54
FDO4069-170	0,15		170	16	69
FDO4084-202	0,20		202	19	84
FDO4069-180	0,16	12,0	180	15	69
FDO4084-216	0,22		216	18	84
FDO4054-130	0,14	13,0	130	10	54
FDO4069-196	0,17	14,0	196	14	69
FDO4084-238	0,23		238	17	84
FDO4069-224	0,18	16,0	224	14	69
FDO4084-288	0,21		288	18	84
FDO4069-234	0,18	18,0	234	13	69