




Produktbeskrivelser

Gummikeglestub vulkaniseret på elgalvaniseret stålskiver. Svingningsdæmperen fremstilles i naturgummi. I farvekodeuden hvid produceres en hul udgave til mindre belastninger.

Anvendelse

Svingningsdæmperen anvendes til dæmpning af støj og vibrationer fra mindre maskininstallationer f.eks. små ventilatorer, pumper, el-motorer, kompressorer, omformere samt vibrationsborde.

Svingningsdæmperen kan også benyttes til isole-ring af udefra kommende vibrationer f.eks. radiosendere, måleapparater, navigationsinstrumenter samt vibrationsisolering af udstyr under transport.

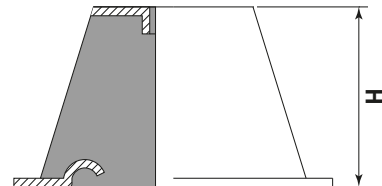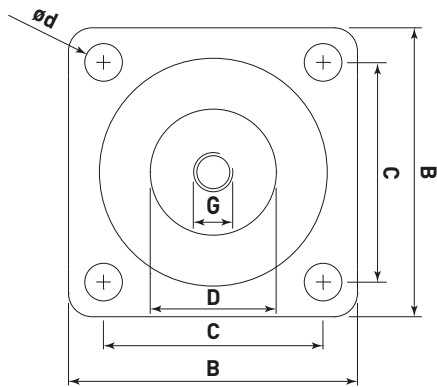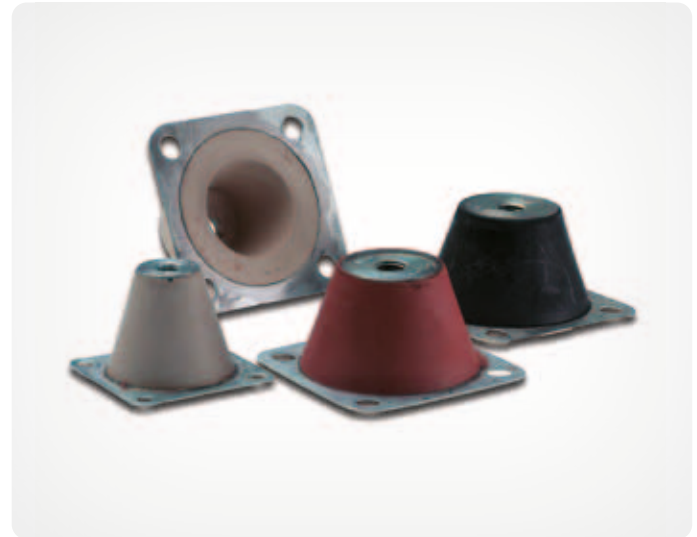

Type	Hårdhed / gummifarve	Hårdhed Sh(A)	Maksimal belastning [kg]	Statisk nedbøjning [mm]	Dimensioner [mm]					
					D	H	G	B	C	ød
FA5035	Hvid hul	45	12	4.3	20	35	M8	50	39	5
	Hvid	45	20	4.6			M8			
FA6535	Hvid hul	45	30	4.5	32	35	M10	65	48	7.5
	Hvid	45	60	5.1			M8/M10			
	Rød	55	90	5.6			M10			
	Sort	65	120	5.9			M10			

